



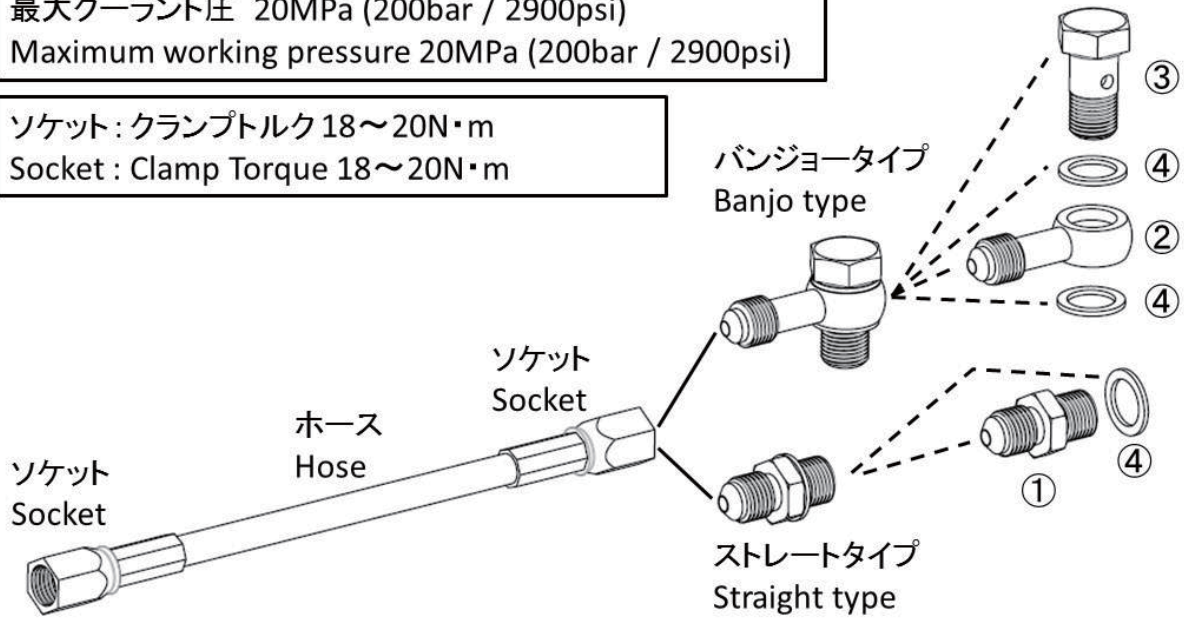






最大クーラント圧 20MPa (200bar / 2900psi)
 Maximum working pressure 20MPa (200bar / 2900psi)

ソケット : クランプトルク 18~20N・m
 Socket : Clamp Torque 18~20N・m

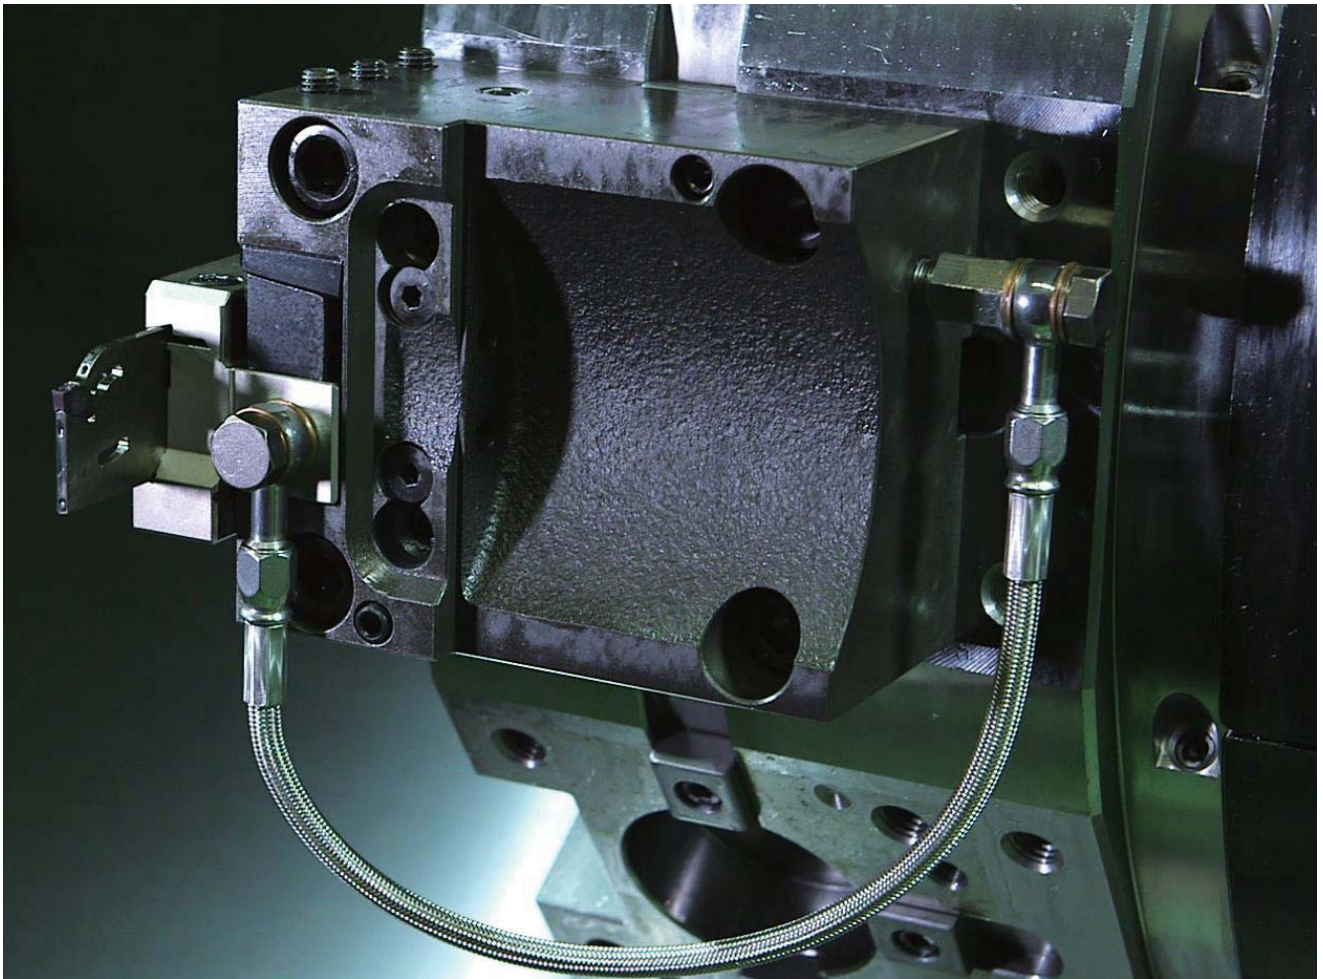

※各部品が正しく取り付けられ、しっかりと固定されていることをご確認の上、ご使用ください。
 ※Ensure that every parts are located correctly and fully tightened before usage.



			全長 Length	ストレート - ストレート Straight - Straight 	バンジョー - ストレート Banjo - Straight 	バンジョー - バンジョー Banjo - Banjo 
			150	CS-1/8-150SS	CS-1/8-150BS	CS-1/8-150BB
			200	CS-1/8-200SS	CS-1/8-200BS	CS-1/8-200BB
			250	CS-1/8-250SS	CS-1/8-250BS	CS-1/8-250BB
			300	CS-1/8-300SS	CS-1/8-300BS	CS-1/8-300BB
Components	Tool No.	付属個数 Number included				
① ストレートアダプタ Straight Adapter (G1/8)	AD-G1/8		2	1	-	
② バンジョーアダプタ Banjo Adapter	AD-BM10		-	1	2	
③ バンジョーボルト Banjo Bolt (G1/8)	BB-G1/8		-	1	2	
④ ワッシャ Washer	WA-M10		2	3	4	