

ドリフティング用工具

DRIFTING EQUIPMENT

ベンチドリリング用工具

BENCH DRILLING EQUIPMENT




ドリフティング用ビット


目安岩質区分			形状タイプ	形状	ゲージ径 (mm)	取付サイズ	特徴	掲載 ページ
硬 岩	中 硬 岩	軟 岩						
◎	○	○	06		43,45, 48,51	R32	・硬岩用における穿孔速度を重視したスタンダードモデル。	➡P.22
○	◎	○	03		45	R32	・中硬岩における耐摩耗に最適。	➡P.22
○	◎	○	23		45,51	R32	・中硬岩における粘性土質に最適。	➡P.22
○	◎	○	09		45	R32	・中硬岩における高速穿孔に最適。	➡P.23
○	○	◎	08		45	R32	・軟岩における高速穿孔に最適。	➡P.23
◎	○	○	15		64	R32	・硬岩用中径サイズのスタンダードモデル。	➡P.23
○	◎	○	クロスタイプ		45,50, 55,60, 65	R32	・直進性に優れる。	➡P.23
○	◎	○	リーミングタイプ		80,90, 102	-	・中径ロッド(φ80~102)使用時の大径穿孔用ビット。 ・パイロット(子ビット)部が先行することで、ロッドへの負担を軽減。	➡P.24
					38	R32		

ドリフティング用工具

R32 (1 1/4") シリーズ

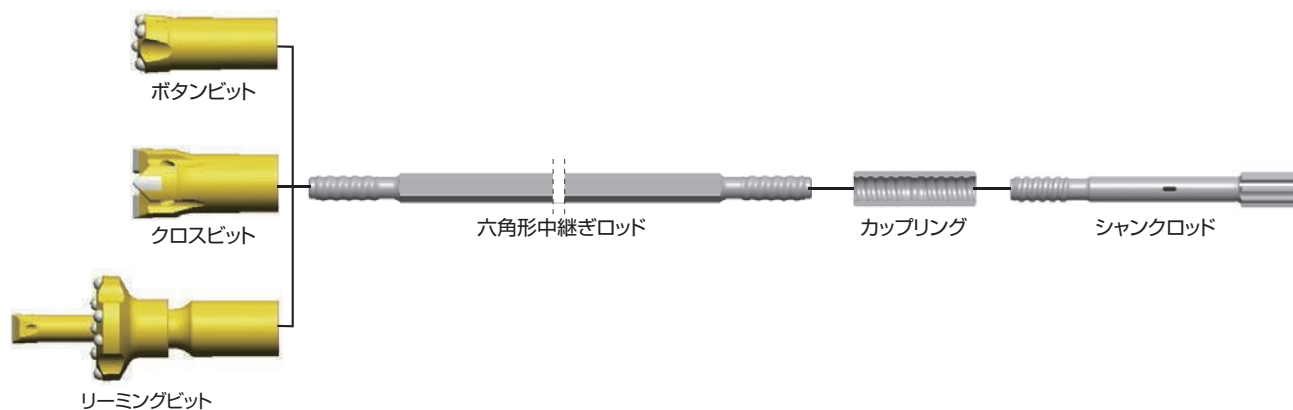

タイプ 06




ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
43	2 11/16"	5×10	2×8	2	1	0.7	32RTPWS43R06L	●
45	1 3/4"	5×11	2×9	2	1	0.8	32RTPWS45R06L	●
48	1 7/8"	5×11	2×9	2	1	0.9	32RTPWS48R06L	●
51	2"	5×12	2×10	2	1	1.0	32RTPWS51R06L	●
45	1 3/4"	5×11	2×9	2	1	0.8	32RTPWS45BB06L	●

タイプ 03



ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
45	1 3/4"	6×10	3×8	1	3	0.8	32RTPWS45R03L	●

タイプ 23



ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
45	1 3/4"	6×9	3×8	1	3	0.8	32RTPWS45R23L	●
51	2"	6×10	3×9	1	3	1.0	32RTPWS51BB23L	●

● : 標準在庫品 □ : 受注生産品

タイプ 09




ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
45	1 3/4"	6×9	3×9	2	1	0.8	32RTPWS45BB09M	●

タイプ 08




ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
45	1 3/4"	6×9	2×9	-	2	0.8	32RTPVS45B08M	●

タイプ 15



ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス	サイド	フェイス			
64	2 1/2"	8×11	4×10	-	2	1.2	32RTPVS64R15M	●

クロスビット



ゲージ径		超硬サイズ W × H (mm)	フラッシングホール数		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)		サイド	フェイス			
45	1 3/4"	10×19	4	1	0.7	32RTC45V	<input type="checkbox"/>
50	2"	10×15	4	1	0.9	32RTC50L	<input type="checkbox"/>
55	2 1/8"	10×15	4	1	1.0	32RTC55L	<input type="checkbox"/>
60	2 3/8"	10×15	4	1	1.1	32RTC60L	<input type="checkbox"/>
65	2 1/2"	10×15	4	1	1.2	32RTC64L	<input type="checkbox"/>

ドリフティング用工具

R32 (1 1/4") シリーズ

リーミングビット / パイロットアダプター



ゲージ径		超硬サイズ W × H (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)				
80	3"	6×12	1.1	WTBS80K	●
90	3 1/2"	6×12	1.6	WTBS90K	●
100	4"	6×12	2.1	WTBS100K	●




ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)	ゲージ	フェイス			
90	3 1/2"	8×10	4×8	1.7	WTBP90R15	●
102	4"	8×10	4×8	2.3	WTBP102R15	●



ゲージ径		超硬サイズ (mm)	フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
(mm)	(in)					
38	1 1/2"	8	1	1.4	WR32TBI38B	●


●：標準在庫品

六角形中継ぎロッド




ネジ形式	六角対抗辺寸法		長さ (L)		重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	(mm)	(ft/in)			
R32 - R32	32	1 1/4"	2000	6' 7"	11.3	EH32R32-2000	●
			3000	9' 10"	19.0	EH32R32-3000	●
R32 - R38	32	1 1/4"	3700	12' 2"	23.3	EH32R38R32-3700	●
			4500	14' 9"	28.3	EH32R38R32-4500	●
			3600	11' 10"	27.7	EH35R38R32-3600	●
	35	1 3/8"	3700	11' 10"	28.5	EH35R38R32-3700	●
			4500	14' 9"	34.7	EH35R38R32-4500	●
R32 - M38	35	1 3/8"	2400	7' 10"	18.8	EH35M38R32-2400	●
			3600	11' 10"	23.9	EH35M38R32-3600	●
			3700	12' 2"	28.5	EH35M38R32-3700	●
			4500	14' 9"	34.7	EH35M38R32-4500	●

カップリング



ネジ形式	外径 (D)		長さ (L)		重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	(mm)	(in)			
R32 - R32	45	1 3/4"	150	6	1.0	CR32D	●

異径カップリング



ネジ形式	外径 (D)		長さ (L)		重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	(mm)	(in)			
R32 - R38	54	2 1/8"	181	7 1/8"	2.1	CR38R32	●
R32 - M38	54	2 1/8"	188	7 1/2"	2.2	CM38R32	●