


## 取付け要領書

本工具はクイックチェンジ方式です。下記要領に従い正しくお取付け下さい。


- ①機械主軸にボルト4本を締め込みます。

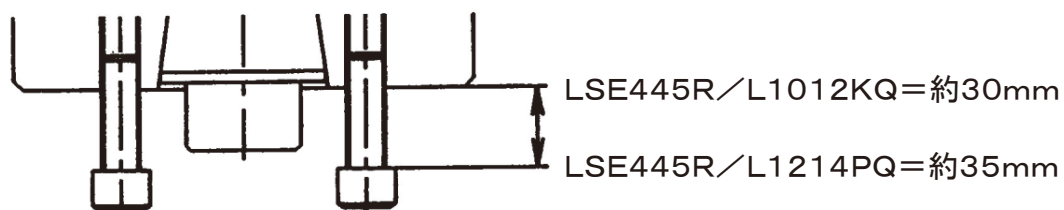

- ②カッタを挿入します。



- ③キー溝壁にキーが当るまでカッタを回転させます。(この状態で手を放してもカッタは落下しません。)



- ④ボルト4本を締め込んで取付け完了です。

